

# Rapid

## ILKA-RAPID

**Klebeband- und Kunstharzlöser,  
Fassadenfarben- und Graffiti-entferner,  
auch für Autolacke!**

### Einsatzgebiete:

ILKA-Rapid ist ein biologisch abbaubarer **Dispersionsfarben-entferner, Klebebandlöser, Kunstharzputzlöser und Graffiti-entferner**. ILKA-Rapid greift keine Metalle, Glas, Holz, Steine und Eloxal an. Bei Lacken, Gummi und Kunststoffen ist eine Versuchsfläche anzulegen. Auch für Autolacke geeignet (trotzdem vorher an geeigneter Stelle testen) ILKA-Rapid löst u.a. Klebeband, Klebstoff, Gewebeklebeband, Kunstharz, Fassadenfarbe, Graffiti, Tiefgrund, Binderfarben, Bootsacklackur, Siloxan, Spritzrauhfaser, flüssige Folien (ausgehärtet), Rasantspachtel, Leichtspachtel, Rollputz.

### Einwirkzeit:

Die Einwirkzeit richtet sich nach der Beschaffenheit des zu behandelnden Materials und muss durch eine Probebläche ermittelt werden.

### Anwendung:


#### Dispersionsfarbe entfernen:

Fassadenfläche in Teilflächen aufteilen, ILKA-Rapid vorzugsweise mit einer Naturhaarbürste oder einem Deckenquast auftragen. Nach der Einwirkzeit kann die abgelöste Farbe, bei glatten Flächen, mit einem Spachtel abgenommen werden. Die restlichen Farbrückstände können mit etwas Wasser und einer Naturhaarbürste entfernt werden. Bei rauen Untergründen kann mit einem Hochdruckgerät gearbeitet werden. Es sollten nur Bürsten mit Naturhaarborsten verwendet werden. Der Arbeitsgang muss innerhalb der Teilflächen immer von unten durchgeführt werden. Bei mehreren Farbschichten kann eine zweimalige Anwendung erforderlich sein. Abgespülte Farbpartikel mittels Malerfließ oder entsprechendem Filter von der Reinigungsflüssigkeit trennen. Wieder ausgehärtete Farben sind Bauschutt. Es sind die jeweiligen örtlichen Abwasserbestimmungen zu beachten.

#### Klebeband lösen, Graffiti entfernen:

ILKA-Rapid aufsprühen, mit einem Lappen oder einer Naturhaarbürste auftragen. Nach 1-6 Minuten die Fläche mit einem Lappen oder einer Naturhaarbürste mit Wasser abwaschen. Bei größeren Flächen kann ILKA-Rapid mit einem Hochdruck- oder Dampfstrahlgerät verwendet werden.

# Rapid

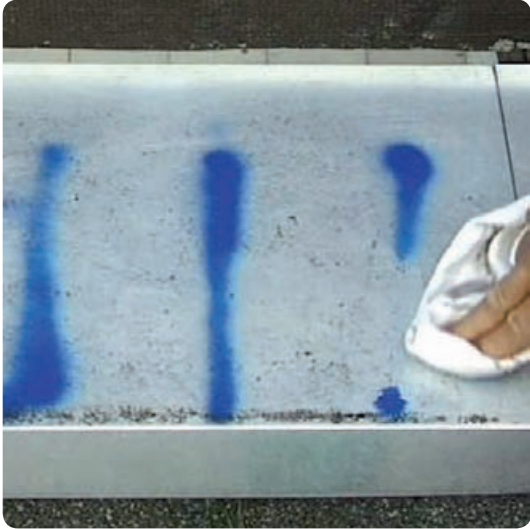

Farbentfernung



Klebebandreste



Graffitentfernung und gleichzeitige Reinigung



Rapid entfernt Farbe von Regenauswaschung



# Rapid Empfehlung



## Verarbeitungshinweise

### Klebebandentfernung

#### Hinweise zum Entfernen von Selbstklebebändern

Zum Erzielen von sauberen Farb- und Lackkanten sollte das Abdeckband direkt nach Antrocknen des Anstriches gleichmäßig von der Farbkante weg abgezogen werden. Sind Klebebänder z.B. aufgrund zu langer Verklebungszeit im Außenbereich nur schwer entfernbar, empfiehlt es sich, diese langsam und gleichmäßig abzuziehen; ggf. den Abzugswinkel zu variieren.

#### Hinweise zum Entfernen von Klebmasserückständen

Kommt es -z.B. durch Unkenntnis oder Verwechslung- zu einem nicht bestimmungsgemäßen Einsatz des Abdeckbandes, ist dieses häufig nicht mehr ohne Hilfsmittel zu entfernen. Werden so z.B. Produkte, die nur für die kurzfristige Außenanwendung konzipiert sind, längere Zeit Witterungs- und UV-Belastungen ausgesetzt, kann es beim Entfernen des Abdeckbandes sowie der Selbstklebmasse zu Problemen kommen. Trägerspalten, -reißen und Masserückstände sind dann die unerwünschte Folge. Wir raten zu folgendem, wie in den nachstehenden Tabellen aufgeführten, stufenweisen Vorgehen.

Die Lösungsmittel beziehungsweise Gemische können die Klebmasse lediglich aufquellen, nicht ablösen. Es empfiehlt sich daher gründliches Einweichen und anschließendes Abschieben der Klebmasse mittels Kunststoffspachtel. Klebmassereste werden mittels Lösungsmittel getränktem Lappen weggerieben. In jedem Fall empfehlen wir, um Beschädigungen des Untergrundes vorzubeugen, einen Versuch an verdeckter Stelle, da sich Lacke, Gummi und Kunststoffe in der Oberfläche verändern können. In Anbetracht der vielfältigen Anwendungsbedingungen sind die gegebenen Empfehlungen jedoch unverbindlich. Bitte sorgen Sie bei den Arbeiten für eine ausreichende Querbelüftung. Gegebenenfalls ist eine Atemschutzmaske mit A-Filter einzusetzen. Achten Sie besonders auf die entsprechenden Herstellerangaben und Gefahrenhinweise.

#### Klebebänder mit Naturkautschuk-Klebmassen z.B. tesa 4304, 4306, 4319, 4322

Träger läßt sich abziehen,  
Selbstklebmasse noch weich

Entfernen der Klebmassereste mit Reinigungsbenzin

Träger spröde, reißt ein,  
Selbstklebmasse  
etwas erhärtet

1. mit Fön erwärmen und vorsichtig abziehen, Rückstände entfernen wie unter 1 beschrieben.
2. falls nicht möglich: Reinigungsbenzin mit Pinsel auftragen, mind. 1 Min. einwirken lassen und mittels Kunststoffspachtel vorsichtig abschieben

Selbstklebmasse  
erhärtet

mit Universalverdünner wie unter 2. verfahren.

Selbstklebmasse  
stark erhärtet

Führt auch das nicht zum Ziel, empfehlen wir wie unter 2. das Verfahren mit "ILKA-Rapid Klebeband- und Kunstharzlöser" - erhältlich bei ILKA-Chemie GmbH, Pfedelbach oder Vertretung Berlin (Tel. 030 - 75 68 78 30) - zu wiederholen.

Empfehlung  
von Tesa

#### Klebebänder mit Kunstharzklebmassen z.B. tesa 4438, 4838, 4840

Träger spröde, reißt ein,  
Selbstklebmasse  
etwas erhärtet

mit Fön erwärmen und vorsichtig abziehen.

Evtl. verbleibende Masse-  
rückstände nacheinander  
mit Lösungsmitteln bzw.  
Gemischen erproben

1. Reinigungsbenzin
2. Gemisch aus Äthylacetat + Xylol im Verhältnis 1:1
3. ILKA-Rapid Klebeband- und Kunstharzlöser
4. Gemisch aus Spiritus 40%, Reinigungsbenzin 40% und Aceton 20%

Ilka-Chemie (Tel: 07141 / 990651)  
www.ilka-chemie.com

# Rapid Empfehlung

## Maler-, Lackierer- und Stukkateur-Innung

Main-Tauber-Kreis



Maler-, Lackierer- u. Stukkateur-Innung · Postfach 1250 · 97932 Tauberbischofsheim

97941 Tauberbischofsheim  
Haus des Handwerks  
Pestalozziallee 11  
Telefon 093 41 / 92 51-0  
Telefax 093 41 / 92 51-50  
eMail: khmtk@hwk-heilbronn.de

### **EMPFEHLUNG**

**für alle Innungs- und Berufskollegen**

16.07.01

#### **ILKA Rapid,**

**ein besonderes Produkt + Problemlöser, getestet und für sehr empfehlenswert empfunden!**

Klebebänderreste, Dispersionsspritzer auf lackierten Flächen, wie Fenster, Türen, auf Metallen (Alu, Kupfer) oder Naturholz, die sich nicht mehr restlos entfernen lassen, sind Probleme die uns allen sehr bekannt sind!

**ILKA Rapid** ist ein universelles und überall einsetzbares Reinigungs- und Lösemittel.

**Anwendung: Entfernen von alten Klebebänderresten auf Metall, Kunststoff oder Lackoberflächen!**

**ILKA Rapid** mit einem Lappen auftragen, kurz einwirken lassen, dann mit einem sauberen und trockenen Lappen abreiben oder mit Wasser nachspülen.

**Anwendung: Entfernen von alter Dispersionsfarbe an Türen und an Naturholz!**

**ILKA Rapid** mit einem Pinsel auftragen, einwirken lassen, mit einem sauberen und trockenen Lappen aus den Poren reiben. Wenn notwendig mehrmals wiederholen.

**ILKA Rapid** ist hautunschädlich, säurefrei, frostbeständig und feuergefährlich, **greift keine** Metalle, Eloxierte Teile, Autolack, Glas, Holz und Steine an. In geschlossenen Räumen sollte immer für gute Durchlüftung gesorgt werden.

#### **Achtung:**

- 1.) Bei Gummi und Kunststoffuntergründen, sofort mit Wasser und Schwamm nachwaschen.
- 2.) Immer ein Versuchsfeld anlegen.

**ILKA Produkte** sind über:

**ILKA-Chemie** Gottlieb – Daimler – Str. 1 in 71732 Tamm oder deren Fachvertreter zu beziehen. Tel. 07141/990651 - 53

OM - PETER BECKERT